



REVIT HANDLEIDING


Wand- en doorvoerrooster

WDZD



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

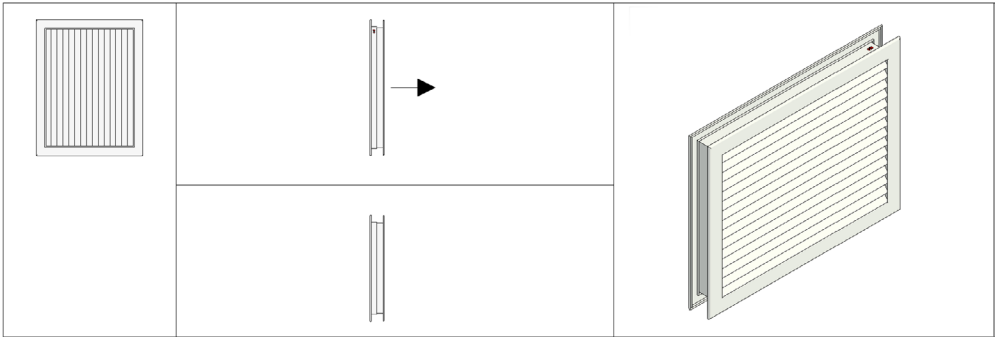

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Sound		
SACS_Warning_Text_Size		
SACS_Warning_Text_Other		
Materials and Finishes		
SACS_Color	RAL 9010-55	Opgegeven kleur.
SACS_Face_Color	NLRS_57_ral9010-55_gen_sacs	Materiaalkleur voor model*.
Dimensions		
SACS_Width	425.0	Opgegeven roosterbreedte.
SACS_Height	325.0	Opgegeven roosterhoogte.
NLRS_M_c01_breedte	425.0	Leverbare roosterbreedte**.
NLRS_M_c01_hoogte	325.0	Leverbare roosterhoogte**.
SACS_Wall_Thickness	40.0	Opgegeven deur/wanddikte.
Mechanical		
SACS_Max_Lp_dBA	28	Gewenst maximaal drukverlies.
SACS_Max_Ploss	15.000000 Pa	Gewenst maximale geluid.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	300.0000 m ³ /h	Opgegeven luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	7.000000 Pa	Drukverlies bij opgegeven debiet**.
SACS_Lp_DbA	22	Geluid bij opgegeven debiet (ruimtedemping: 10dB) **.
SACS_Min_Flow	252.0000 m ³ /h	Aanbevolen minimum debiet**.
SACS_Max_Flow	720.0000 m ³ /h	Aanbevolen maximum debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	WDZDOO 425x325
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	8301001540
NLRS_C_gtin_code	8720238113786
SACS_Gross_Cost	174.00
SACS_Price_Date	01-02-2024
Model Properties	
SA-Select	https://selectietool.solid-air...
SACS_Option_1	WDZDOO
Color option (0-4)	0
SACS_Option_2	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Arrow_Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Flip_Arrow	<input type="checkbox"/>
SACS_Show_Recess	<input type="checkbox"/>
SACS_Warning_Disable	<input type="checkbox"/>

Artikelnaam leverbare rooster***.

Opgegeven kleur van het rooster.

Solid Air artikelnummer***.

GTIN nummer (indien beschikbaar).

Bruto prijs leverbare rooster.

Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.

Selectie kleurtype.

Wel of geen volumeregelaar.

Kleur indien niet standaard kleur.

Laat luchtpijlen zien.

Spiegel de pijl voor de luchtrichting.

Laat sparingsmaat zien.

Verberg de waarschuwing op het model.

Opmerkingen

* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

** Minimale maat is 200x65 mm, maximale maat is 1225x625 mm. Tussenliggende breedtematen in stappen van 5 mm, hoogtematen in stappen van 20 mm. De waarden voor drukverlies, geluid, minimaal en maximaal debiet worden middel interpolatie tussen de standaard maten bepaald.

*** Vanwege de grote hoeveelheid mogelijke configuraties wordt enkel voor de standaardmodellen de volledige artikelnaam getoond. Niet standaard, leverbare varianten worden aangegeven als "WDZDOO BxH". Artikelnummer zijn alleen beschikbaar voor varianten die reeds in ons ERP aanwezig zijn.

Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl