



REVIT HANDLEIDING


Buitenluchtrooster

BKVN



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

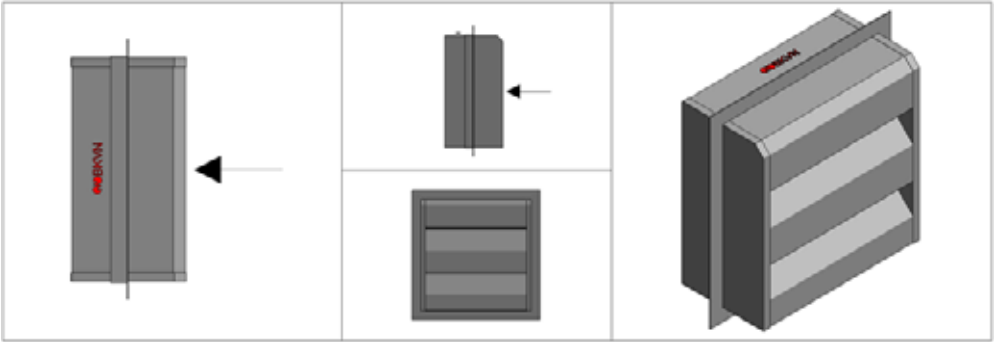

Text

SACS_Warning_Text_Flow

SACS_Warning_Text_Ploss

SACS_Warning_Text_Size

SACS_Warning_Text_Sound

SACS_Warning_Text_Other

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Materials and Finishes

SACS_Face_Color NLR5_57_sendzimir verzinkt

Materiaal om kleur toe te passen.

Dimensions

SACS_Width 520.0

Nominale breedte van het rooster.

SACS_Height 520.0

Nominale hoogte van het rooster.

NLRS_M_c01_breedte 520.0

NLRS_M_c01_hoogte 520.0

SACS_Size_check Standard size

Custom, standaard, of aangepaste maat.

SACS_Allow_custom_size

Size 520 x 520

Mechanical

SACS_Max_Lp_dBA 45

Maximaal gewenste geluidsdruk rooster*.

SACS_Max_Ploss 50.000 Pa

Maximaal gewenste statische drukverlies rooster*.

System Classification Supply Air

System Type Undefined

System Name

System Abbreviation

Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	350.0000 m ³ /h
SACS_Free_Area	50400.00 mm ²
SACS_Lp_dBA	12
SACS_Total_Pressure_Loss	8.00 Pa
Identity Data	
NLRS_C_materiaal_kleur	no color treatment
NLRS_C_model	BKVNGO 520 x 520
NLRS_C_description	Solid Air weather louvre B...
SACS_Article_Code	8601000920
SACS_Gross_Cost	491.00
SACS_Price_Date	1-4-2021
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Air_Velocity	1.93 m/s
SACS_Option_1	Galvanised wire mesh
SACS_Custom_Color	
SACS_Standard_Color	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Color_Ral	<input checked="" type="checkbox"/>
Visibility	
SACS_Show_Arrow	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Warning_Disabled	<input type="checkbox"/>

Luchthoeveelheid.

Effectieve vrije doorlaat van het rooster.

Geluidsdruk rooster bij debiet.

Totaal drukverlies bij debiet.

Opgegeven kleur.

Artikelnaam geselecteerd rooster.

Bestelnummer**.

Bruto prijs rooster**.

Datum geldigheid prijs.

De luchtsnelheid over de effectieve doorlaat*.

Invoer veld voor afwijkende kleur.

Rooster uitvoeren in standaard kleur.

Bij afwijkende kleur, kleur is een RAL kleur.

Laat pijl luchtrichting zien.

Verberg waarschuwing op model.

Opmerkingen

*Voor de geluidsdruk is de aangenomen ruimtedemping 10 dB. Voor een roosters welke een niet standaard afmeting hebben, zijn de waarden voor geluid en drukverlies een benadering. Voor het ontwerp adviseren wij altijd het toepassen van een standaardmaat, of gebruik te maken van de waarden van de dichtst bijgelegen kleinere maat toe te passen. Wanneer toepassing van een standaardmaat niet mogelijk is, dan is het advies altijd om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

**Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product gaat met een standaard kleur. Voor de prijs geldt dat de kleurwissel toeslag niet in de bruto prijs is opgenomen. De prijs voor de kleur zelf is wel in de prijs verwerkt.

Ontwerprichtlijnen voor plaatsing

De hoogtemaat voor het BKVN rooster is enkel in standaardmaten leverbaar. Indien een hoogtemaat wordt ingevoerd welke niet standaard is, zal deze altijd naar de eerstvolgende grotere waarde worden omgezet. De breedtemaat is per 5 mm leverbaar en het model rond de opgegeven breedtemaat af op de dichtstbijzijnde 5 mm maat.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl