





# REVIT HANDLEIDING

Brandklep  
**FD25 | FD40**

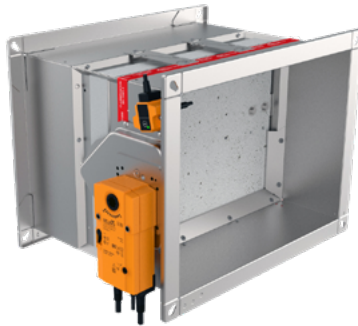

**BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR**

## BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

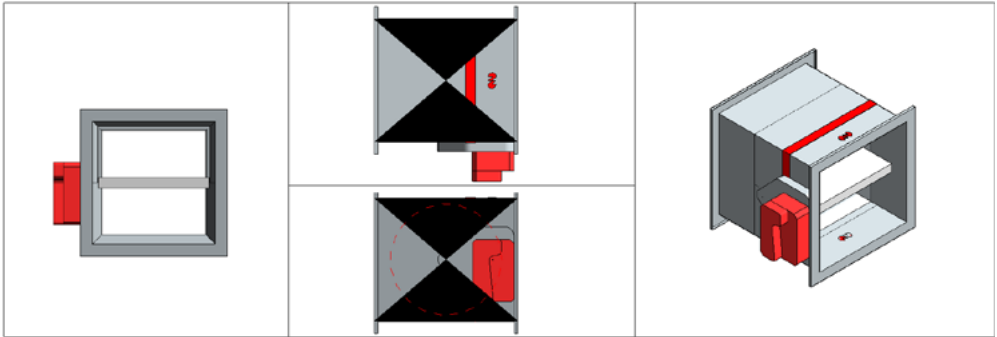

Text	
SACS_Warning_Text_Flow	
SACS_Warning_Text_Size	
Dimensions	
NLRS_M_c01_breedte	300.0
NLRS_M_c01_hoogte	300.0
NLRS_C_lengte	350.0
SACS_Duct_Width	300.0
SACS_Duct_Height	300.0
Size	300 x 300 - 300 x 300
Mechanical - Flow	
NLRS_M_c01_debiet	0.00 L/s
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	0.00 Pa
SACS_Air_Velocity	0.00 m/s
SACS_Lp_dBA	0
SACS_Nominal_Min_Flow	180.00 L/s
SACS_Nominal_Max_Flow	900.00 L/s
SACS_Use_Manual_Airflow	<input type="checkbox"/>
SACS_Manual_Airflow	0.00 L/s
Pressure Drop	
Identity Data	
NLRS_C_model	FD25 O M230S O 300 x 300
SACS_Article_Code	9250011526
SACS_Gross_Cost	572.00
SACS_Price_Date	1-10-2021
Sacs_Type_Mark	

Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.

Nominale breedte kanaal.

Nominale lengte kanaal.

Lengte van de brandklep.

Gecorrigeerde leverbare breedte klep.

Gecorrigeerde leverbare hoogte klep.

Luchthoeveelheid\*.

Drukverlies bij debiet.

Aanstroomsnelheid bij debiet.

Geluidsdruk bij debiet.

Geef handmatig debiet op.

Handmatige debiet.

Artikelnaam geselecteerde klep.

Bestelnummer\*\*.

Bruto prijs rooster\*\*.

Datum geldigheid prijs.

Model Properties		
SACS_Option_1	O = geen frame	Uitvoering frame.
SACS_Option_2	M230S = Belimo 230V	Uitvoering bediening.
SACS_Option_3	O = Geen Accessoire	Rooksensor accessoire.
SACS_Belimo_Rotation (1-2)	1	Rotatie van motorbediening (indien van toepassing).
Visibility		
SACS_Disable_Warning	<input type="checkbox"/>	Verberg waarschuwing op model.

### Opmerkingen

\*De luchthoeveelheid waar de berekeningen van het kanaal op zijn gebaseerd kunnen handmatig worden opgegeven of door het kanalen systeem worden bepaald (standaard). Wanneer er een handmatige luchthoeveelheid is opgegeven, heeft dit geen invloed op de luchthoeveelheden die Revit verder zelf op in het kanalsysteem berekent.

\*\*Bestelnummer wordt enkel gegeven wanneer het om een standaard product.

### Accessoires

De opties die voor de FD25 en FD40 beschikbaar zijn, zijn ook in dit model beschikbaar. Uitzondering hier op is de rooksensor. Indien rooksensor gewenst is, dient het model met sensor te worden gebruikt.



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. [contact@solid-air.nl](mailto:contact@solid-air.nl)

W. [www.solid-air.nl](http://www.solid-air.nl)