




REVIT HANDLEIDING

Plafondrooster
PRVD | PRDD



BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

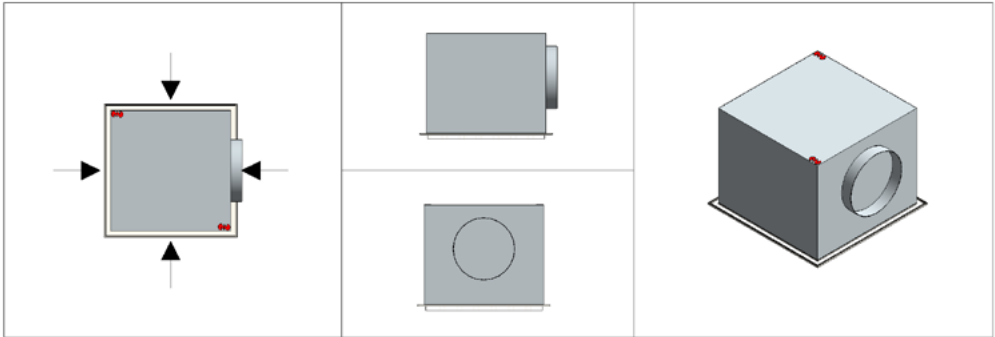

Text		
SACS_Warning_Text_Other		
SACS_Warning_Text_Flow		Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Sound		
Materials and Finishes		
SACS_Color	RAL 9010	Opgeven kleur.
SACS_Face_Color	RAL 9010 Perforated	Materiaalkleur voor model*.
SACS_Flange_Color	RAL 9010	
SACS_Lining_Material	Armaflex	Inwendige isolatie plenum.
SACS_Lining_Thickness	12.0	Dikte isolatie.
Dimensions		
NLRS_M_c01_diameter	200.0	Nominale aansluitmaat.
SACS_Plenum_Height	315.0	Hoogte van het plenum.
SACS_Ceiling_Hole	388.0	Sparingmaat plafond.
SACS_Face_Square	423.0	Vierkants maat roosterplaat.
Size	200 Ø	
Mechanical		
SACS_Max_Lp_dBA	28	Maximaal gewenste geluidsproductie.
SACS_Max_Ploss	35.000000 Pa	Maximaal gewenste drukverlies.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	200.0000 m³/h	Luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	2.500000 Pa	Drukverlies bij debiet.
SACS_Lp_DbA	0	Geluidsproductie bij debiet (ruimtedemping: 10dB).

Identity Data	
NLRS_C_model	PRVDOR 400
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010
SACS_Article_Code	8001000249
SACS_Gross_Cost	154.00
SACS_Price_Date	01-02-2022
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SACS_Option_1	PRVD
SACS_Option_2	OR
SACS_Sunken_Face	<input type="checkbox"/>
SACS_Connector_Top	<input type="checkbox"/>
SACS_Lined_Plenum	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Low_Plenum	<input type="checkbox"/>
SACS_Oval_Connector	<input type="checkbox"/>
SACS_Standard_Color	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Color_Ral	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Costum_Color	
Visibility	
SACS_Arrow_Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Warning_Disabled	<input type="checkbox"/>

Artikelnaam geselecteerd rooster.
Opgegeven kleur rooster.
Bestelnummer***.
Bruto prijs rooster***.
Datum geldigheid prijs.

Uitvoering vlak of 13 mm verlaagd.
Uitvoering plenum/aansluiting.
Kies 13 verlaagd paneel.
Kies Plenum met boven aansluiting.
Kies geïsoleerd plenum.
Kies voor verlaagd plenum.
Kies plenum met ovale aansluiting.
Kies rooster met standaard kleur.
Kies (afwijkende) RAL kleur.
Geef afwijkende kleur op.

Laat pijlen en worp zien.
Verberg waarschuwing op.

Opmerkingen

*Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

**Vermogens en worp zijn afhankelijk van ruimte temperatuur en toegevoerde lucht temperatuur

***Bestelnummers worden enkel gegeven wanneer het om een product gaat welke op de versie datum in ons ERP aanwezig was en in standaard RAL 9010 is uitgevoerd.

Mogelijke configuraties

Niet alle denkbare combinaties voor het plenum zijn mogelijk. Het model zal zich aanpassen aan wat mogelijk is, en de bijbehorende optie zal worden getoond bij de parameter "SACS_Option_2"

OA: Ronde boven aansluiting.

OU: Ongeïsoleerd plenum (niet mogelijk met ronde boven aansluiting).

OR: Geïsoleerd plenum (niet mogelijk met ronde boven aansluiting).

OU OV: Ongeïsoleerd plenum met ovale aansluiting (niet mogelijk met ronde boven aansluiting).

OR OV: Geïsoleerd plenum met ovale aansluiting (niet mogelijk met ronde boven aansluiting).

OU VP: Ongeïsoleerd, verlaagd plenum (niet mogelijk met ronde boven- en ovale aansluiting).

OR VP: Geïsoleerd, verlaagd plenum (niet mogelijk met ronde boven- en ovale aansluiting).

Wanneer "SACS_Standard_Color" aan staat, zal het standaard RAL 9010 roosters worden gebuikt voor prijs en bestelnummer.

Wanneer "SACS_Sandard_Color" uit staat en "SACS_Color_Ral" aan staan, wordt de kleur in de parameter "SACS_Custom_Color" als gekozen kleur worden gebruikt. Er is hiervoor geen bestelnummer bekend, en de getoonde prijs wordt de prijs voor het toepassen van een niet standaard RAL kleur (geen RAL 9010) worden gegeven.

Wanneer "SACS_Sandard_Color" EN "SACS_Color_Ral" uit staan, wordt de kleur in de parameter "SACS_Custom_Color" als gekozen kleur worden gebruikt. Er is hiervoor geen bestelnummer bekend, en de getoonde prijs wordt de prijs voor het toepassen van een niet RAL kleur gegeven.

Let op: voor het toepassen van niet standaard kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. contact@solid-air.nl

W. www.solid-air.nl