



# REVIT HANDLEIDING


Wand- en doorvoerrooster

**WDVC**



**BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR**

## BEKNOPTE HANDLEIDING REVIT BIM-MODELLEN SOLID AIR

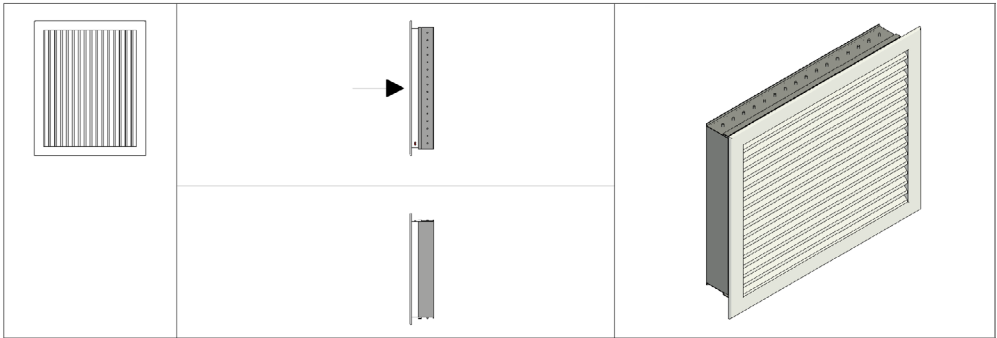

Text		
SACS_Warning_Text_Flow		
SACS_Warning_Text_Ploss		
SACS_Warning_Text_Sound		Waarschuwingen wanneer uitkomsten buiten de opgegeven grenswaarden liggen.
SACS_Warning_Text_Size		
SACS_Warning_Text_Other		
Materials and Finishes		
SACS_Color	RAL 9010-55	Opgeven kleur.
SACS_Face_Color	NLRS_57_ra19010-55_gen_sacs	Materiaalkleur voor model*.
Dimensions		
SACS_Width	425.0	Opgegeven roosterbreedte.
SACS_Height	325.0	Opgegeven roosterhoogte.
SACS_Wall_Thickness	40.0	Opgegeven deur/wanddikte.
NLRS_M_c01_breedte	425.0	Leverbare roosterbreedte**.
NLRS_M_c01_hoogte	325.0	Leverbare roosterhoogte**.
SACS_Recess_Width	421.0	Breedte benodigde sparing**.
SACS_Recess_Height	321.0	Hoogte benodigde sparing**.
Mechanical		
SACS_Max_Ploss	15.000000 Pa	Gewenst maximale geluid.
SACS_Max_Lp_dBA	28	Gewenst maximaal drukverlies.
Mechanical - Flow		
NLRS_M_c01_debiet	400.0000 m <sup>3</sup> /h	Opgeven luchthoeveelheid.
NLRS_M_c01_drukverlies_statisch	7.000000 Pa	Drukverlies bij opgegeven debiet**.
SACS_Lp_DbA	19	Geluid bij opgegeven debiet (ruimtedemping: 10dB) **.
SACS_Min_Flow	450.0000 m <sup>3</sup> /h	Aanbevolen minimum debiet**.
SACS_Max_Flow	1080.0000 m <sup>3</sup> /h	Aanbevolen maximum debiet**.

Identity Data	
NLRS_C_model	WDVCVO 425x325
NLRS_C_materiaal_kleur	RAL 9010-55
SACS_Article_Code	8301000395
NLRS_C_gtin_code	8720238020138
SACS_Gross_Cost	206.00
SACS_Price_Date	01-02-2024
SACS_Type_Mark	
Model Properties	
SA-Select	<a href="https://selectietool.solid-air..">https://selectietool.solid-air..</a>
SACS_Option_1	WDVC
SACS_Option_2	VO = Volume damper
<b>Color option (0-4)</b>	<b>0</b>
SACS_Option_3	RAL 9010-55
SACS_Custom_Color	
Visibility	
SACS_Show_Symbol	<input type="checkbox"/>
SACS_Show_Recess	<input type="checkbox"/>
SACS_Arrow_Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS_Flip_Arrow	<input type="checkbox"/>
SACS_Warning_Disable	<input checked="" type="checkbox"/>

Artikelnaam leverbare rooster\*\*\*.  
 Opgegeven kleur van het rooster.  
 Solid Air artikelnummer\*\*\*.  
 GTIN nummer (indien beschikbaar).  
 Bruto prijs leverbare rooster.  
 Datum geldigheid prijs.

Basiscode rooster.  
 Wel of geen volumeregelaar.  
 Selectie kleurtype.  
 Gekozen kleurtype.  
 Kleur indien niet standaard kleur.

Laat roostersymbool zien.  
 Laat sparingsmaat zien.  
 Laat luchtpijlen zien.  
 Spiegel de pijl voor de luchtrichting.  
 Verberg de waarschuwing op het model.

Van het WDCV rooster zijn twee modellen beschikbaar:

- NLRS\_57\_AIR\_UN\_wall-overflow-grill-wdvc\_LT\_sacs.rfa: Voor overflow (heeft geen connector).
  - NLRS\_57\_AIR\_UN\_wall-return-grill-wdvc\_LT\_sacs.rfa: Voor aansluiting of afzuigkanaal (heeft wel een connector).
- Indien het rooster wordt gebruikt met een afzuigkanaal, is de sparingsmaat de inwendige maat voor het kanaal!

Dimensions	
SACS_Width	450.0
SACS_Height	325.0
SACS_Recess_Width	450.0
SACS_Recess_Height	325.0
NLRS_M_c01_breedte	446.0
NLRS_M_c01_hoogte	321.0

Opgegeven roosterbreedte.  
 Opgegeven roosterhoogte.  
 Leverbare roosterbreedte\*\*.  
 Leverbare roosterhoogte\*\*.  
 Breedte aansluitkanaal (inwendig)\*\*.  
 Hoogte aansluitkanaal (inwendig)\*\*.

### Opmerkingen

\* Wanneer een andere kleur voor het rooster wordt gewenst, kan hier het aanzicht van het model van een andere kleur worden voorzien.

\*\* Minimale maat is 200x65 mm, maximale maat is 1225x625 mm. Tussenliggende breedtematen in stappen van 5 mm, hoogtematen in stappen van 20 mm. De waarden voor drukverlies, geluid, minimaal en maximaal debiet worden middel interpolatie tussen de standaard maten bepaald. Let op: de minimaal benodigde sparingsmaat voor de variant met volumeregelaar wijkt af van de benodigde sparingsmaat maat van de variant zonder volumeregelaar.

\*\*\* Vanwege de grote hoeveelheid mogelijke configuraties wordt voor de breedte enkel de modellen in stappen van 25 mm de volledige artikelnaam getoond (dit zijn de stappen waarin de optionele regelklep het gehele rooster overspand). Voor de overige varianten word "WDVCOO BxH" en "WDVCVO BxH" gebruikt. Artikelnummers zijn alleen beschikbaar voor varianten die reeds in ons ERP aanwezig zijn.

### Mogelijke configuraties

Color option (0-4):

0	Standaard RAL 9010-55
1	Standaard RAL 9016-30
2	Standaard RAL 9010-70
3	Afwijkende kleur, RAL
4	Afwijkende kleur, geen RAL

**Let op: voor het toepassen van RAL 9016-30 en afwijkende kleuren is per levering en per kleur een kleurwisseltoeslag van toepassing!**



Solid Air

A. Postbus 14, 9610 AA Sappemeer

T. +31 598 36 12 21

E. [contact@solid-air.nl](mailto:contact@solid-air.nl)

W. [www.solid-air.nl](http://www.solid-air.nl)